


# HLUKOIZOLÁCIA TROCELLEN - APLOMB

Na základe využitia širokého spektra skúseností, spoločnosť TROCELLEN vyvinula v oblasti hlukoizolácií také výrobky, ktoré zodpovedajú prísnyim trhovým očakávaniam.

## APLOMB 11

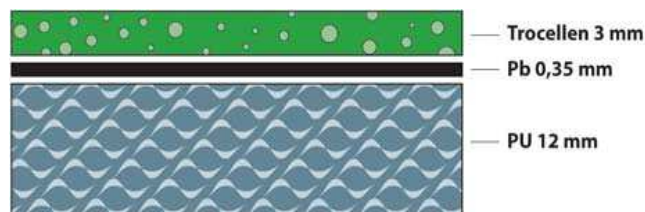

### ZLOŽENIE :


- Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovej peny, kašírovaná kovovo naparenou fóllou hrúbky 3mm.
- Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m<sup>2</sup>).
- Chemicky zosietená polyetylénová vrstva peny hrúbky 6 mm

**ROZMERY :** 1 X 2 metrové tabule

**BALENIE :** kartón ( 0,2x0,2x1,0 m )

### POUŽITIE:

- Na polyetylénové resp. PVC potrubia odpadových vôd. Hluk vody v potrubí sa zníži o – 15 dB. Na hlukoizolácie stien. V takomto prípade hodnotové ukazovatele predstavujú 500 HZ pri pohľade na krivku etalonu vo frekvenciách 1000 – 3150 :  $R_w = 26,0$  dB

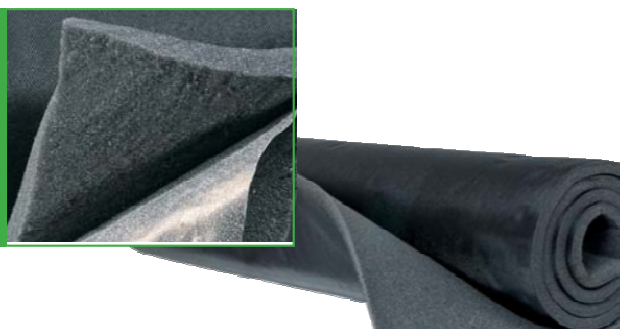

## APLOMB 22



## ZLOŽENIE :

- Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovej peny, kaširovaná kovovo naparenou fóliou hrúbky 3mm.
- Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m<sup>2</sup>).
- Jedna penová vrstva kaširovaná tenkou čiernou fóliou Hrúbky 3 mm.

**ROZMERY :** 1 X 3 metrové tabule


**BALENIE :** kartón ( 0,2x0,2x1,0 m )

## POUŽITIE:


- Na podlahy a steny súkromných stavieb, zabraňuje prechodu hluku z jednej miestnosti do druhej, hodnotové ukazovatele predstavujú 500 HZ porovnávajúc s krivkou etalónu vo frekvenciách 1000 – 3150 :  $R_w = 24,5$  dB



APLOMB 22

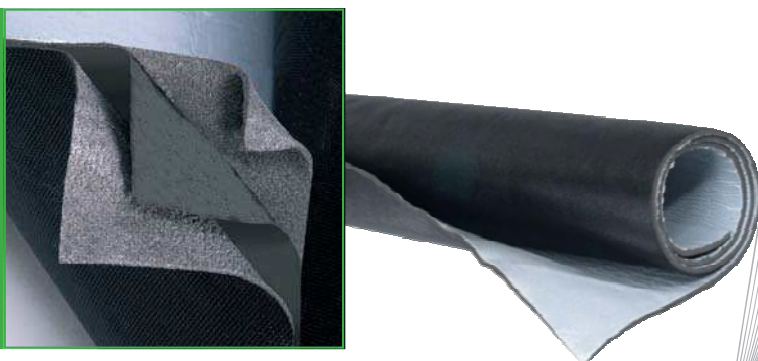

### APLOMB AL/CL1

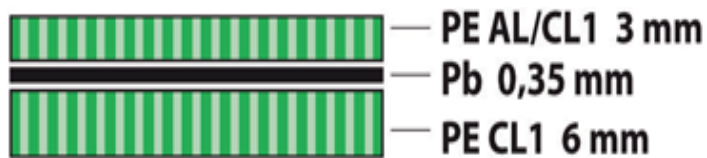

#### ZLOŽENIE :

- Jedna vrstva chemicky zosietenej polyetylénovej peny, kaširovaná pokovovanou AL fóliou hrúbky 3mm.
- Olovená platňa hrúbky 0,35 mm (4 kg / m<sup>2</sup>).
- Chemicky zosietená PE vrstva hrúbky 6 mm.

**ROZMERY :** 1 X 1,5 m

**BALENIE :** kotúč

#### POUŽITIE:

- Izolácia potrubí, stien, kabín hlučných priestorov, kompresorových jednotiek v rámci VZT, vyslovene aj pre tie priestory kde je vyžadovaná požiaru odolnosť.

